

# VOGT HAMMER

Der Profi im industriellen Einsatz

Kraftvolles und ergonomisches reinigen von...

made  
in  
Germany



...Drehöfen



...Siebanlagen bei der Mülltrennung



...Zwangsmischern



...Anhaftungen selbst im Hochtemperaturbereich bis 1.150 °C



...Schalungs- und Gerüstteilen




...Produktionsanlagen



...Brecheranlagen



...Lackieranlagen und Gitterroste

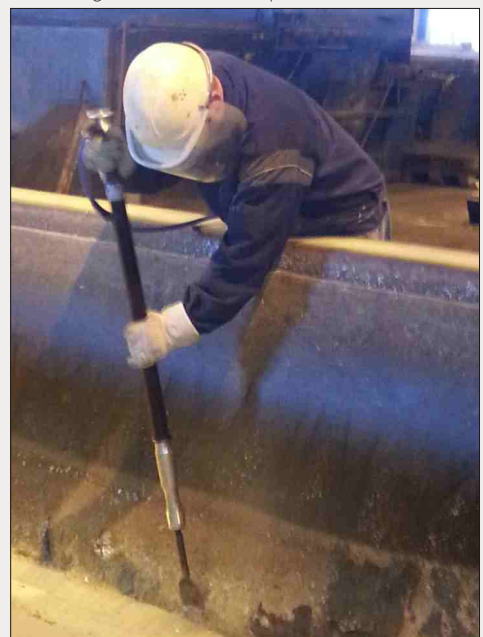

...Zink- und Tauchbecken



VOGT Hammer -  
das Multitalent für den individuellen Einsatz

**VOGT**®  
WorkTec



# VOGT HAMMER

## Der Reinigungsprofi für Anwendungen in der Industrie

- Entfernen von Verbrennungsrückständen bei der thermischen Entsorgung
- Entfernen von Beton, Mörtel und Putzresten auf Schalung und Gerüsten
- Abschlagen von Betonresten bei der Betonherstellung in Mischanlagen
- Abschälen zäher und ausgehärteter Lackschichten in Lackierkabinen
- Lockern von Betonit/Quarzgemischablagerungen in Ausleerrosten
- Entfernen von Verunreinigungen / Vereisung auf Betonflächen
- Abstoßen von Schlacke aus Zinkwannen beim Feuerverzinken
- Lösen von Verstopfungen in Produktionsanlagen und -silos
- Abschlagen von Betonnasen nach dem Ausschalen
- Lösen von Ablagerungen bei der Müllentsorgung
- Reinigen von Gesteinsmaterial in Brecheranlagen
- Durchstoßen von Anhaftungen bei Gitterrosten
- Abtragen von Resten bei der Stahlherstellung
- Abschaben von Anbackungen in Drehöfen

### Verschiedene

**Betätigungskörper** egal ob T-Griff, Delta-Griff, konventioneller Griff oder Fusspedal



**Verschiedene Geräte,** egal ob spröde oder zähe Materialien, mit oder ohne Vibrationsdämpfung

**Dank des vielseitigen Baukastensystem aus Griff, Stiel und Schlagwerk, können wir Ihnen das richtige Gerät für Ihren Einsatz anbieten. Gerne Beraten wir Sie!**

Je nach Einsatz  
**Gerätelängen** zwischen 34 cm und 600 cm möglich



## Vielseitigkeit neu definiert



## Werkzeuge

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 408.18 UP  | Delta-P Messer, angewinkelt<br>b = 80 mm<br>b = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M 410.18 UP  | Parkett, Laminat, Bitumen, starke Fliesen, Holzestrich, Natursteinplatten, Putze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M 3140.18 U  | Breitmeißel XL, angewinkelt<br>b = 140 mm<br>Entfernen von Bitumen, Dämmung und Platten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M 5000.18    | Schaberhalter (M 5000.18) mit Schaber wahlweise<br>b = 100 mm (B 100 S)<br>b = 120 mm (B 120 S)<br>b = 160 mm (B 160 S)<br>b = 200 mm (B 200 S)<br>b = 250 mm (B 250 S)<br>b = 300 mm (B 300 S)<br>Bodenbeläge wie PVC, CV, Linoleum, Kautschuk, Kork, Nadelfilz, Teppich, Schaum rücken, geklebte Fliesen, Ausgleichsschichten, Epoxydharz- und 2 K-Beschichtungen, Dämmplatten, Bitumen-, Kleber-, Farb-, Spachtelreste, Dünnputze, dicke Tapeten, Spritzasbest, Betonnasen, PCB-Fugen |
|              | Schaberhalter (M 5000.18) mit Frankenklänge®<br>b = 120 mm (B 120 LF)<br>b = 160 mm (B 160 LF)<br>b = 200 mm (B 200 LF)<br>Lösen von elastisch verklebten Bodenbelägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Kreuzklingenhalter und Kreuzklänge (H 100 B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI 1470.18 H | Stampferfuß<br>Reinigen von Kühlrohren bei der thermischen Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI 1770.18 H |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI 30xx.18 H | Reinigungsstift<br>Durchstoßen von Öffnungen bei Gitterrosten, Filteranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H 425.18 H   | Trennschlitten und Trennklänge<br>Vorschneiden von Bodenbelägen und Abdichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M 100.18     | Spitzmeißel<br>Beton, Kalksandstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M 340.18     | Breitmeißel b = 40 mm<br>Estrich, Putze, Fliesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M 607.18 R   | Fugenrollmeißel<br>Mauer- und Estrichfugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M 725.18     | Hohlmeißel<br>Fugensanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M 808.18     | Stopfmeißel<br>Unterstopfen von Gleisschotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Hitzeschutzschlauch<br>Schutz des Gerätes bis 650C° oder 1150C°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Weitere Werkzeuge lieferbar

VOGT Baugeräte GmbH

Industriestrasse 39  
D-95466 Weidenberg

☎ +49 (0) 92 78 / 774 33-0

☎ +49 (0) 92 78 / 774 33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

**VOGT**®  
WorkTec

Technische Änderungen vorbehalten · Druck Nr. 04/2015